
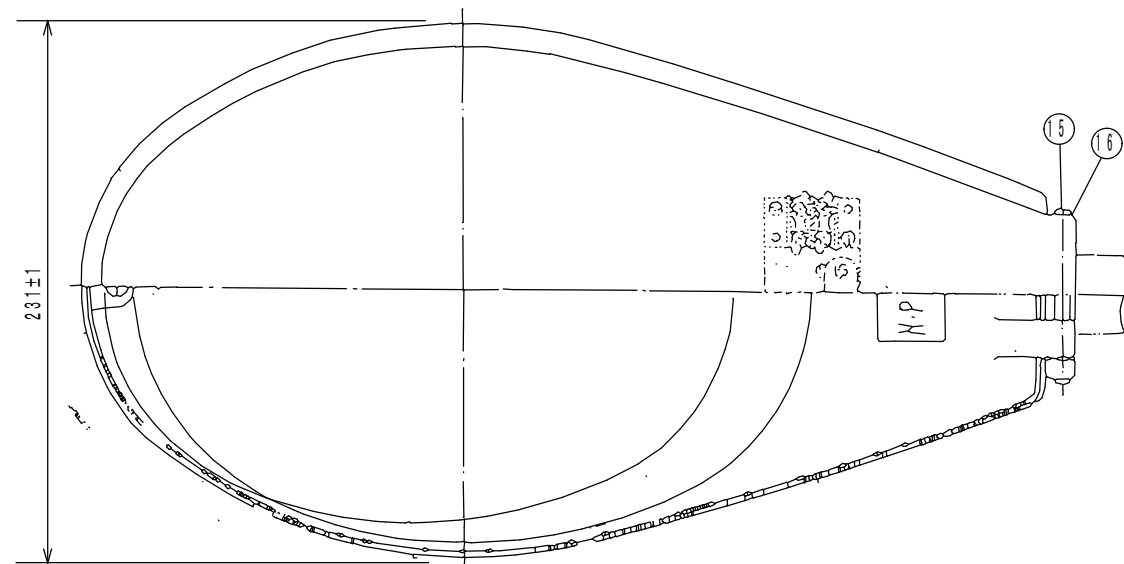


灯具（小型）


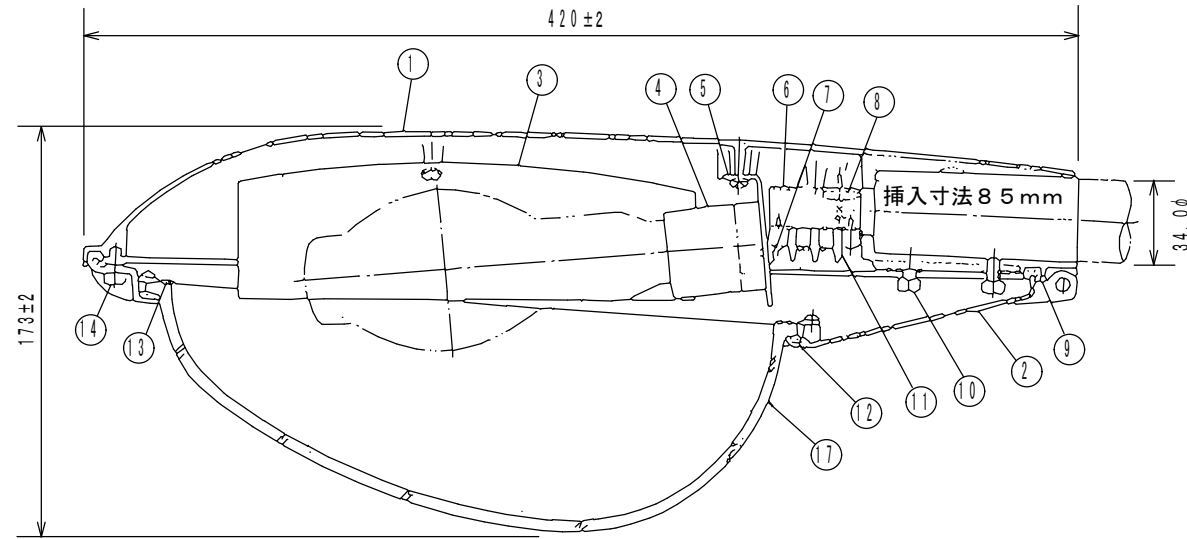


図面番号		縮 尺	単 位
203001T		—	mm
分類	工種	内容	作成年度
照明工	灯具	小型	H. 27

材料表

部品	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本 体	アルミダイカスト	1	メラミン焼付塗装
2	グ ロー ブ 枠	アルミダイカスト	1	メラミン焼付塗装
3	反 射 板	アルミ板 0.8 t	1	鏡 面 仕 上
4	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	E 2 6
5	ソケット台	S P C C	1	
6	端子取付金具	S P C C	1	
7	アース端子		1	
8	コード押え		1	
9	パ ッ キ ン		1	
10	締付ボルト		3	
11	2Pターミナル端子		1	
12	パ ッ キ ン		1	
13	グローブ押え金具	S P C C	3	
14	開 閉 ネ ジ	S W R M	1	
15	ヒンジピン	S W R M	1	
16	ト メ ワ	ステンレス	2	
17	グ ロ ー ブ	硬質ガラス	1	

灯具（大型）

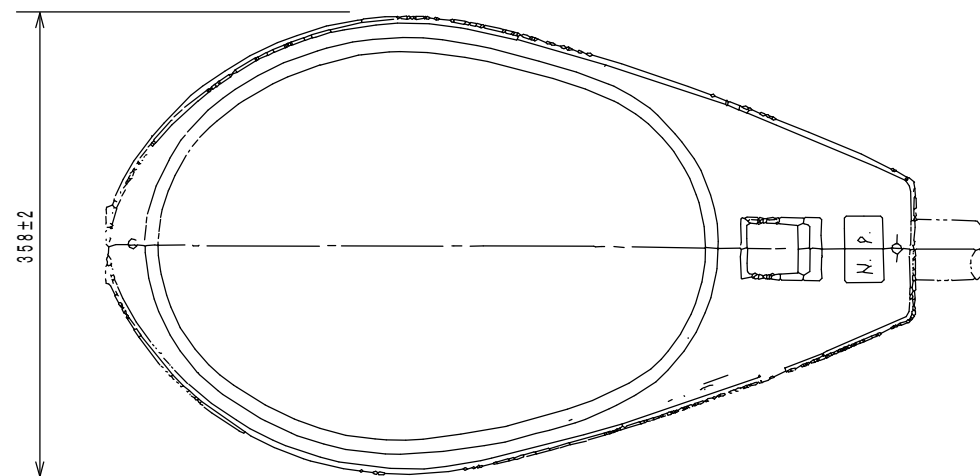
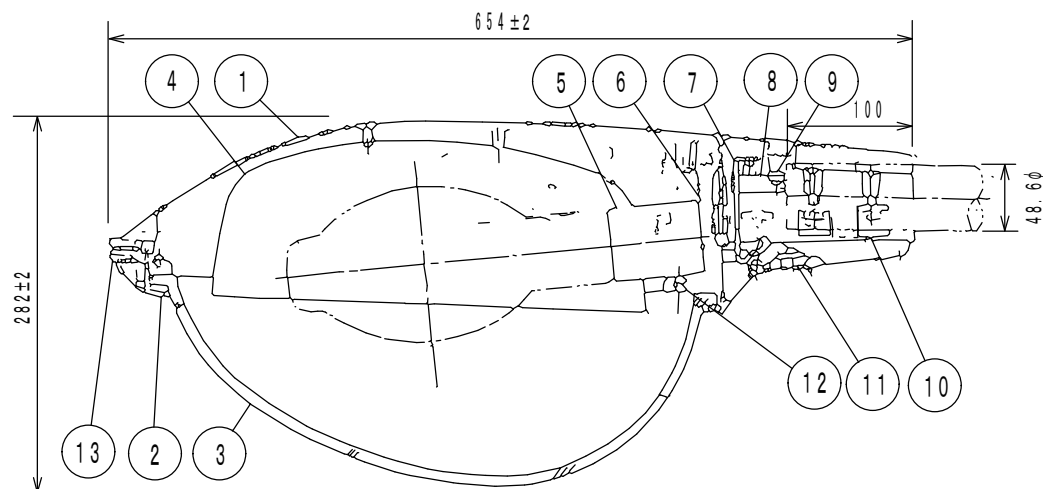


図面番号		縮 尺	単 位
203002T		—	mm
分類	工種	内容	作成年度
照明工	灯具	大型	H. 27

材料表

部品	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本 体	アルミダイカスト	1	メラミン焼付塗装
2	グ ロー ブ 枠	アルミダイカスト	1	メラミン焼付塗装
3	グ ロー ブ	硬 質 ガ ラ ス	1	
4	反 射 板	アルミ板 0. 8 t	1	鏡 面 仕 上
5	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	E 3 9
6	ソケット台	S P C C	1	
7	ロックノッチ	S P C C	1	
8	端 子 台		1	
9	コード押え		2	
10	締付ボルト	S P H	2	
11	ロックレバー	S P C C	1	
12	グローブ押え金具	S P C C	4	
13	蝶 番	ス テ ン レ ス	1	

灯具（角型）

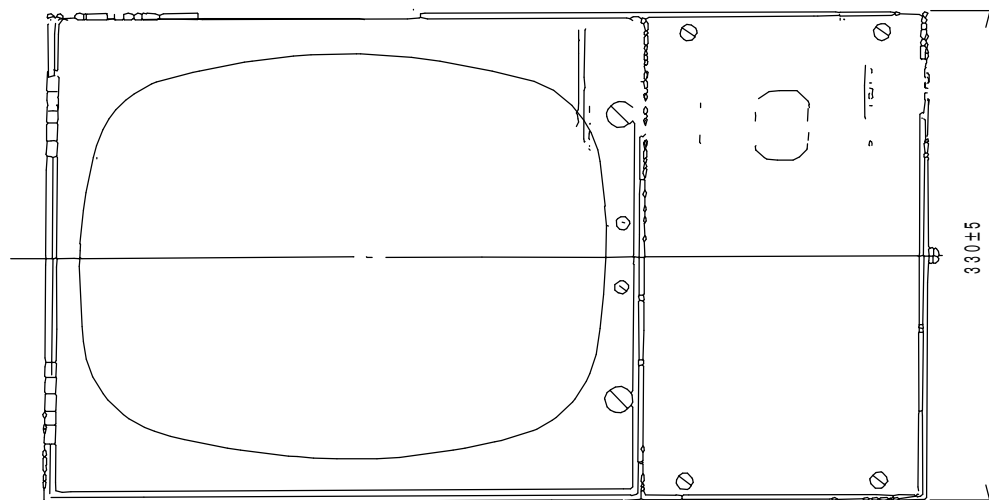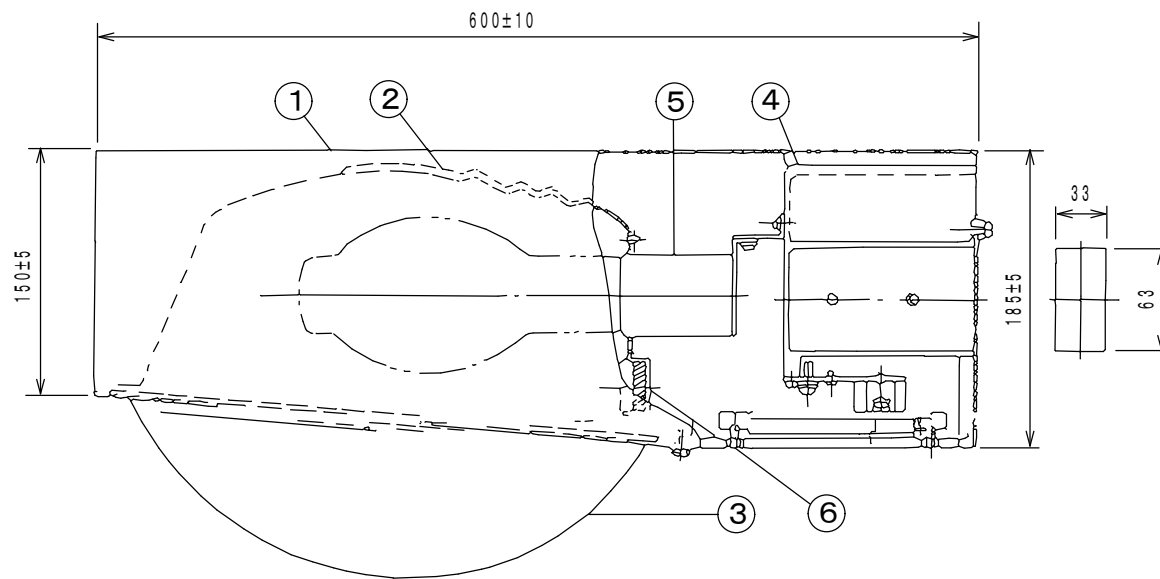



図面番号		縮 尺	単 位
203003T		—	mm
分類	工 種	内 容	作成年度
照明工	灯具	角型	H. 27

材 料 表

部品	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本 体	ステンレス 1. 0 t	1	メラミン焼付、マンセル7. 5YR2/2
2	反 射 板	アルミ板 1. 0 t	1	アルガラス処理
3	グ ロ ー ブ	硬 質 ガ ラ ス	1	
4	ホ ル ダ	角 形 鋼 管	1	溶融亜鉛メッキ
5	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	E 3 9
6	チャコールフィルター	活 性 炭	1	

灯具（小型LED）

図面番号		縮 尺	単 位
203004T		1:10	mm
分類	工 種	内 容	作成年度
照明工	灯具	小型LED	R.6

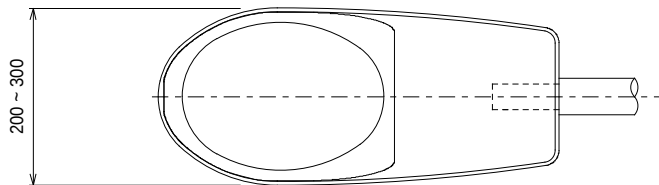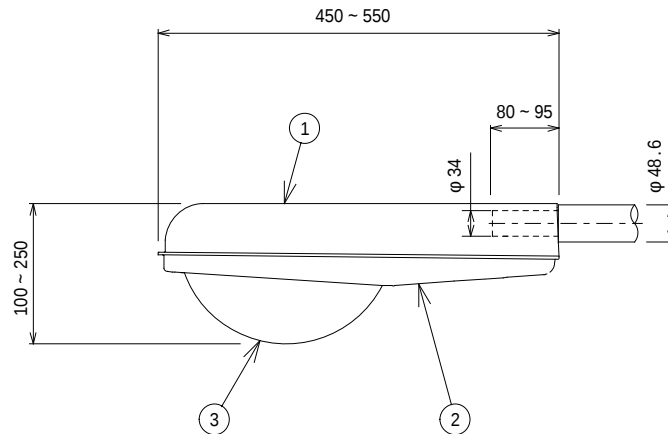

部番	部 品 名	材 質	数量	摘 要
1	本体	アルミ合金ダイカスト	1	指定色塗装
2	グローブ枠	アルミ合金ダイカスト 又は ポリカーボネート等樹脂	1	指定色塗装
3	グローブ	硬質ガラス 又は ポリカーボネート等樹脂	1	

仕様

仕 上：下処理後、アルミダイカスト部分は指定色焼付塗装とする。

塗 装 色：指定色（マゼン 5PB 7.5/3.5、マゼン 5YR 2/1.5）とする。

適合アダプタ：φ34・0×80～95L

落下防止対策を施すこと。

入 力 電 圧：特記なき場合、AC100V 灯具内に電源装置等を内蔵する。



そ の 他：東京都建設局の歩道用照明器具の仕様を準拠する。

照明器具の形状は参考とする。
灯具は標準付属品で遮光板のあるものとする。

種 別			
光 源 種 別	LEDモジュール		
定 格 電 力	40VA以下		
灯 高	5.0m		
水銀灯換算	100W以下		

灯具（大型LED）

図面番号		縮 尺	単 位
203005T		1:10	mm
分類	工種	内容	作成年度
照明工	灯具	大型LED	R.6

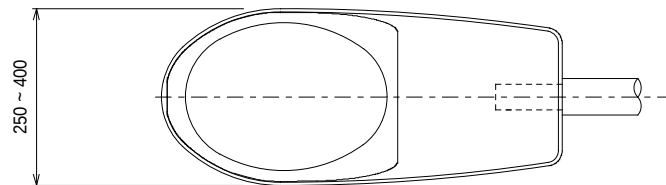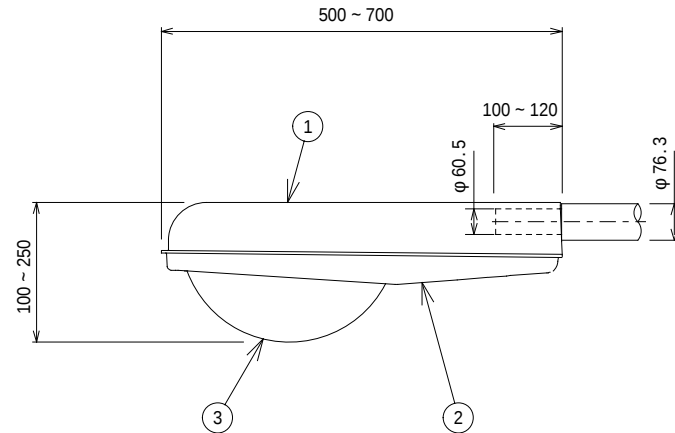

部番	部 品 名	材 質	数量	摘 要
1	本体	アルミ合金ダイカスト	1	指定色塗装
2	グローブ枠	アルミ合金ダイカスト 又は ポリカーボネート等樹脂	1	指定色塗装
3	グローブ	硬質ガラス 又は ポリカーボネート等樹脂	1	

仕 様

仕 上：下処理後、アルミダイカスト部分は指定色焼付塗装とする。

塗 装 色：指定色（マニル 5PB 7.5/3.5、マニル 5YR 2/1.5）とする。

適合アダプタ：φ60・5×100～120L

落下防止対策を施すこと。



入 力 電 圧：特記なき場合、AC100V

そ の 他：東京都建設局の車道用照明器具の仕様を準拠する。

照明器具の形状は参考とする。
灯具は標準付属品で遮光板のあるものとする。

種 別			
光 源 種 別	LEDモジュール	LEDモジュール	LEDモジュール
定 格 電 力	60VA以下	85VA程度	105VA程度
灯 高	5.5～6.0m	6.0m	7.0m
水銀灯換算	200～250W程度	300～400W程度	400W以上

灯具（デザインFHW）

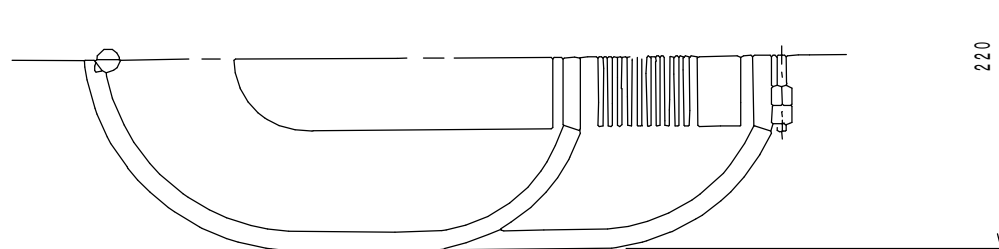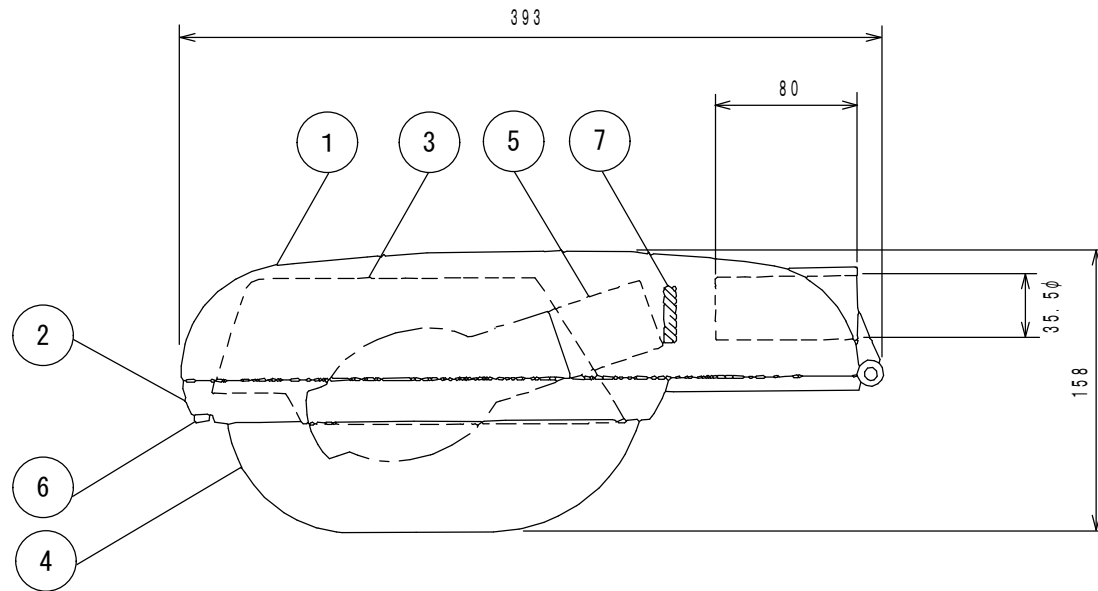



図面番号		縮 尺	単 位
203101T		—	mm
分類	工 種	内 容	作成年度
照明工	灯具	デザインFHW	H. 27

材 料 表

部品	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本 体	アルミダイカスト	1	メラミン焼付塗装
2	グ ロー プ 枠	アルミダイカスト	1	メラミン焼付塗装
3	反 射 板	アルミ板 0.8 t	1	アルマイト仕上
4	グ ロ ー プ	硬 質 ガ ラ ス	1	
5	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	E 2 6
6	開 閉 ネ ジ	ス テ ン レ ス	1	M 5
7	チャコールフィルター	活 性 炭	1	

灯具（デザインHW）

図面番号		縮 尺	単 位
203102T		—	mm
分類	工 種	内 容	作成年度
照明工	灯具	デザインHW	H. 27


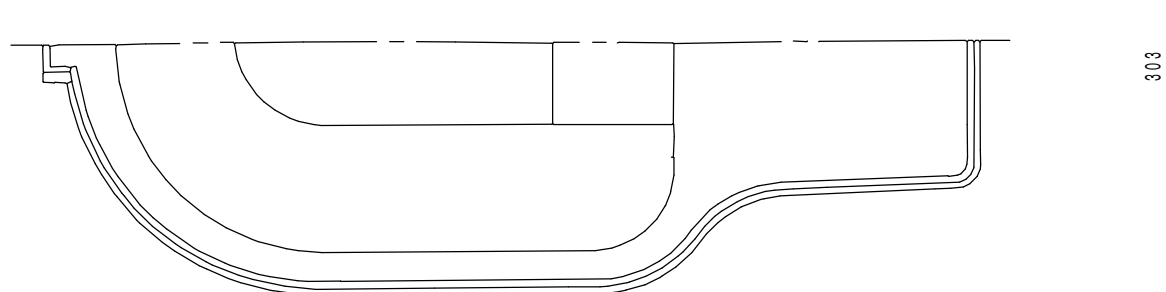
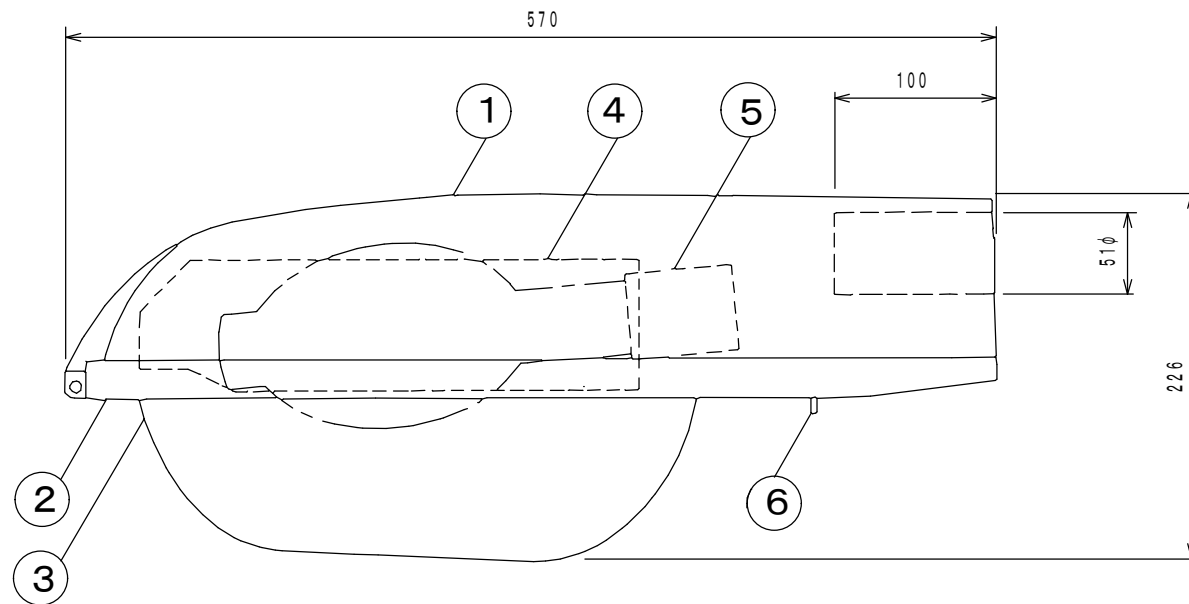


材 料 表

部品	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本 体	アルミダイカスト	1	メラミン焼付塗装
2	グ ロー ブ 枠	アルミダイカスト	1	メラミン焼付塗装
3	グ ロー ブ	硬 質 ガ ラ ス	1	
4	反 射 板	アルミ板 0. 8 t	1	アルマイト仕上
5	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	E 3 9
6	開 閉 金 具	ス テ ン レ ス	1	

灯具（デザインF A）



図面番号		縮 尺	単 位
203103T		—	mm
分類	工 種	内 容	作成年度
照明工	灯具	デザインF A	H. 27

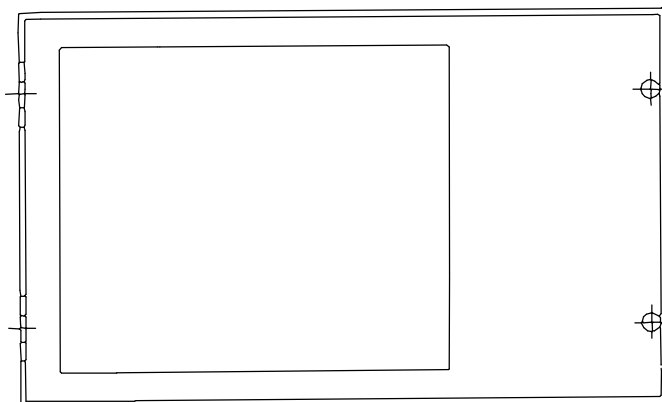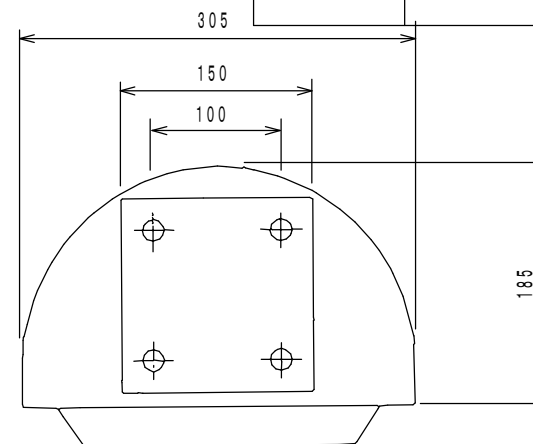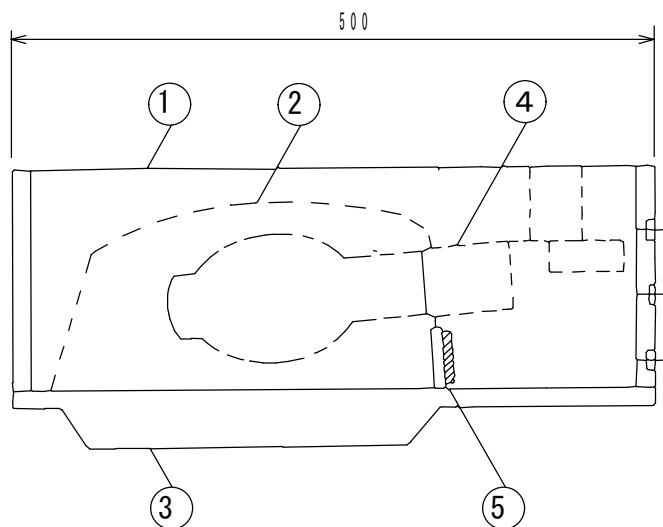

材 料 表

部品	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本 体	鋼 板 1. 0 t	1	
2	反 射 板	アルミ板 1. 0 t	1	
3	グ ロ ー ブ	硬 質 ガ ラ ス	1	プ リ ズ ム
4	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	E 3 9
5	チャコールフィルター	活 性 炭	1	

灯具（デザインFB）

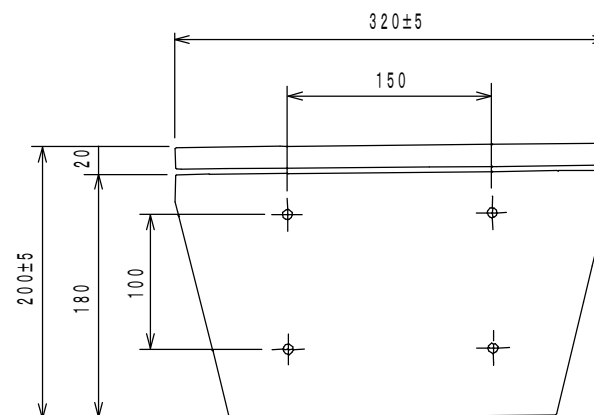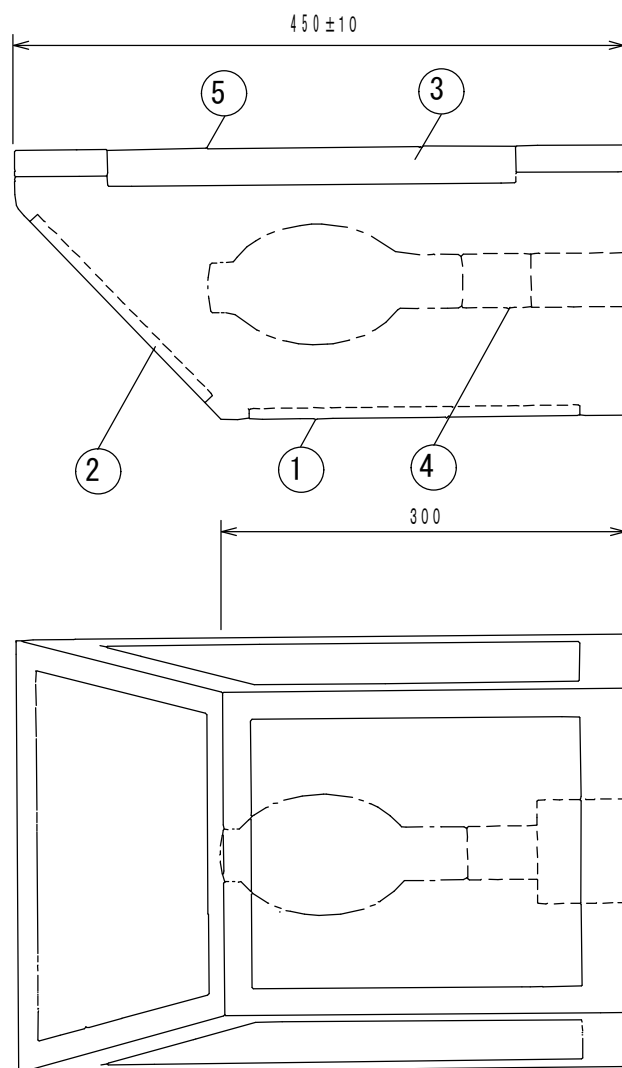


材 料 表

部品	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本 体	鋼 板 1. 2 t	1	
2	グ ロ ー ブ	強化ガラス 4 t	1	3面フロストガラス・下面一部フロスト
3	反 射 板	ア ル ミ 板	1	
4	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	E 2 6
5	開 閉 蓋	鋼 板 1. 2 t	1	

図面番号		縮 尺	単 位
203104T		—	mm
分類	工 種	内 容	作 成 年 度
照明工	灯具	デザインFB	H. 27

灯具（デザインFC）




図面番号		縮 尺	単 位
203105T		—	mm
分類	工種	内容	作成年度
照明工	灯具	デザインFC	H. 27

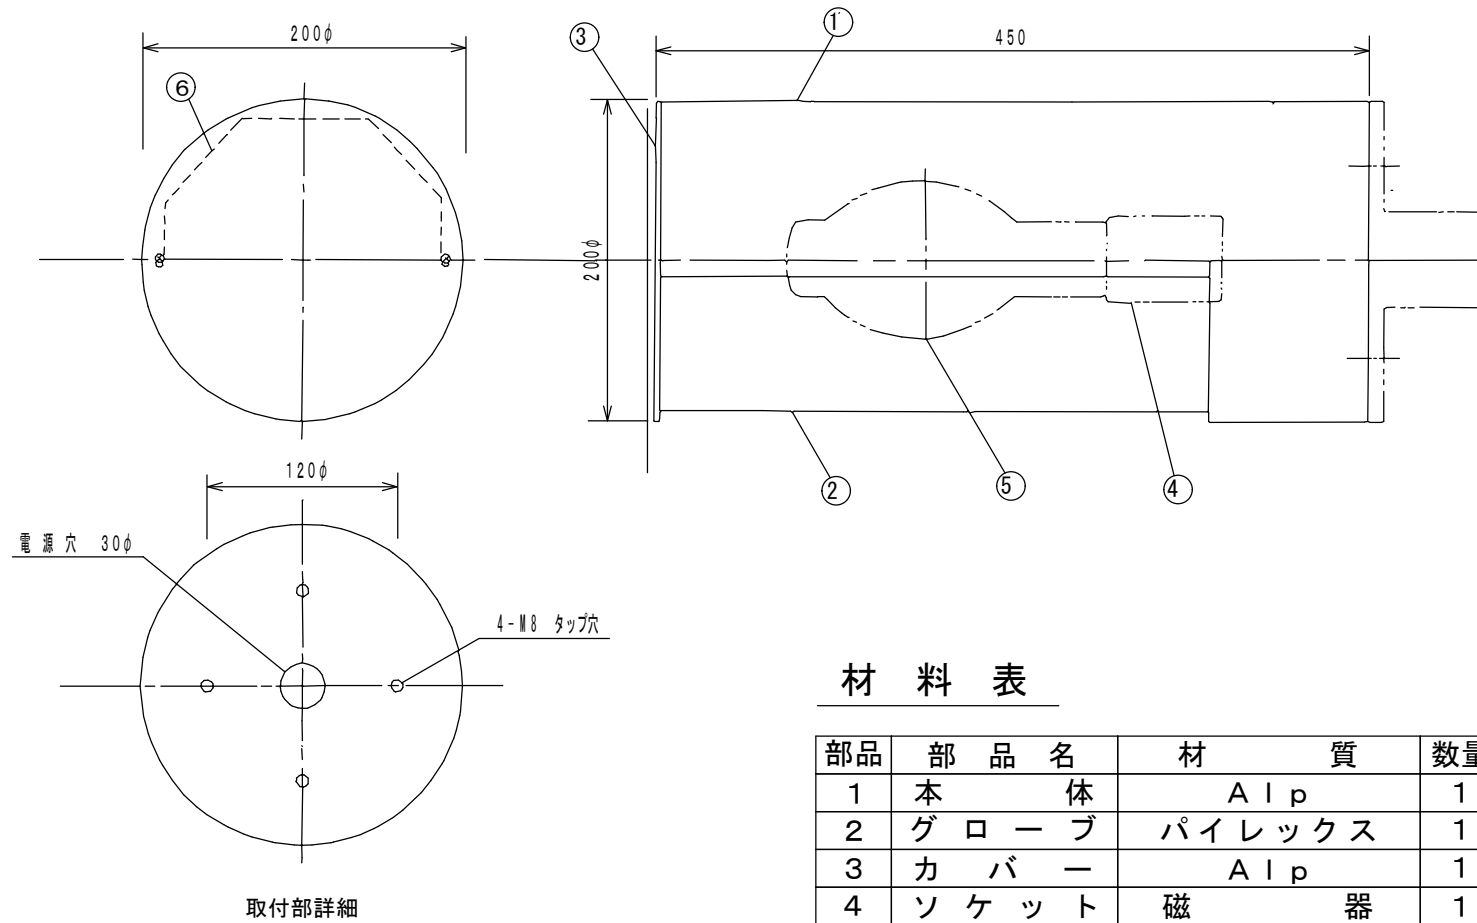

材 料 表

部品	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本 体	Alp	1	
2	グ ロー ブ	パイレックス	1	ク リ ア
3	カ バ ー	Alp	1	
4	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	E 3 9
5	ラ ン プ		1	
6	反 射 板	SPC	1	メラミン焼付塗装

灯具（デザインFD小型）

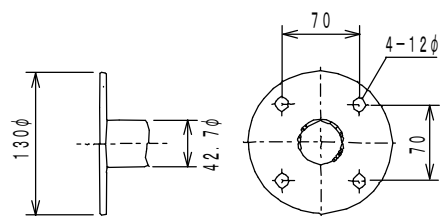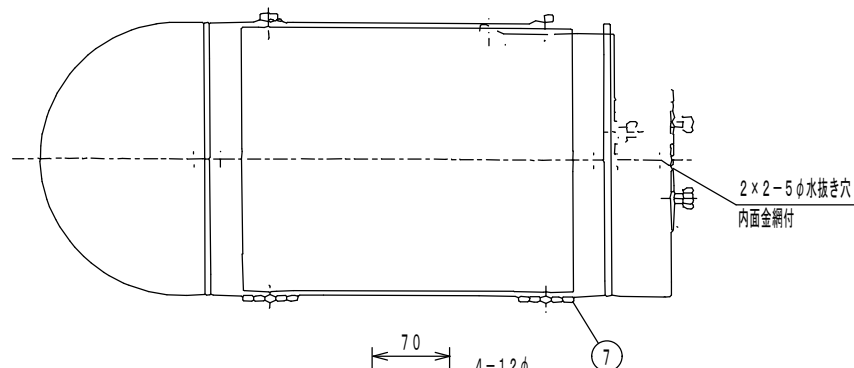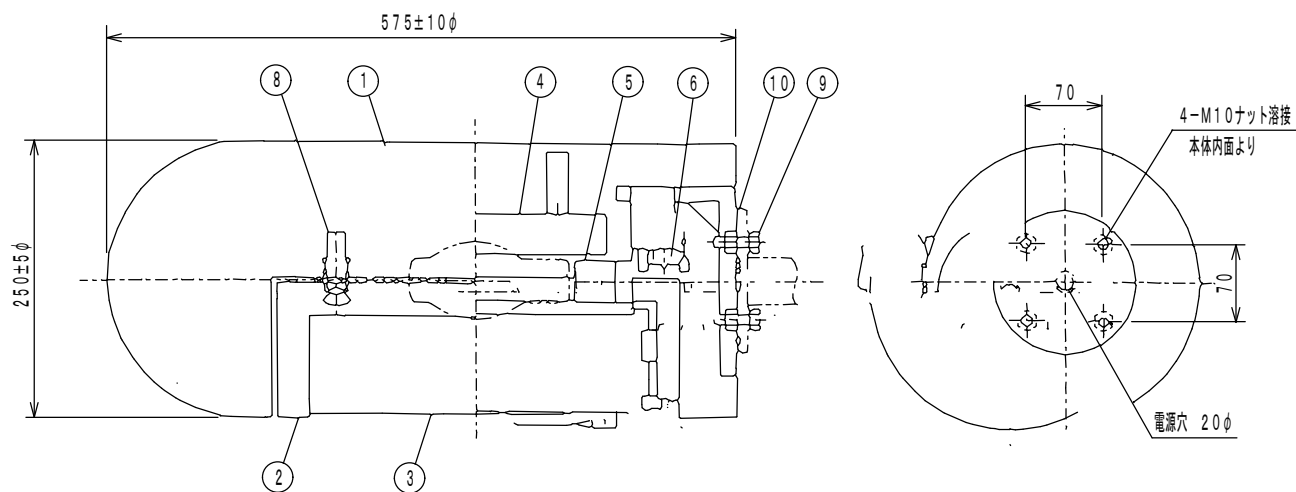




適合アダプタ詳細図

材料表

部品	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本 体	ステンレス 1.2 t	1	
2	グローブ枠	ステンレス 1.2 t	1	
3	グローブ	ポリカーボ 3.0 t	1	ク リ ア
4	反 射 板	ALP 0.8 t	1	鏡 面
5	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	E 2 6
6	端 子 台	磁 器	1	2 P
7	蝶 番	ステンレス	2	
8	パ チ ン 錠	ステンレス	2	
9	六角ボルト	ステンレス	4	M 1 0
10	パ ッ キ ン		1	

図面番号		縮 尺	単 位
203106T		—	mm
分類	工 種	内 容	作成年度
照明工	灯具	デザインFD小型	H. 27


灯具（デザインFD大型）

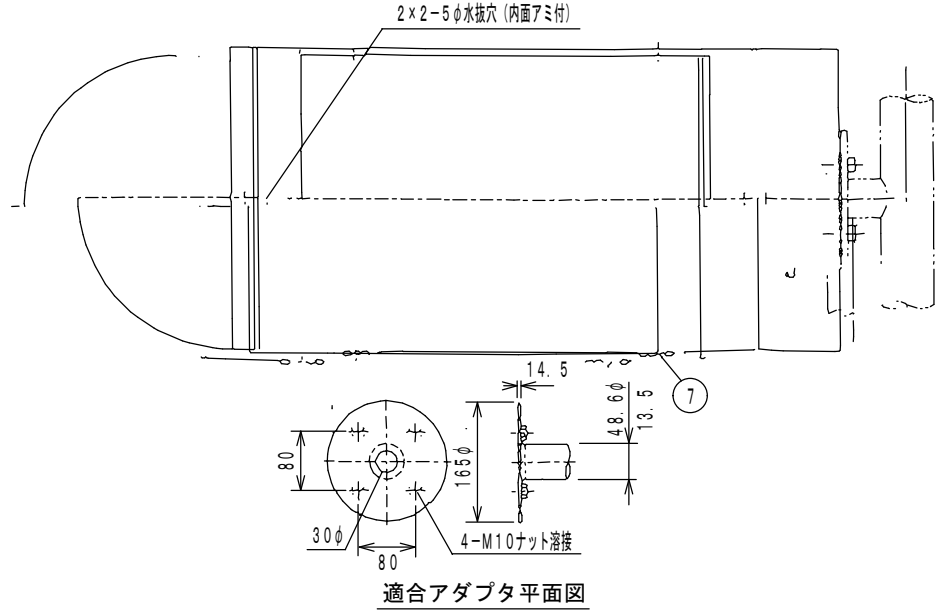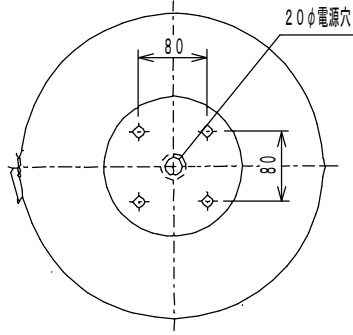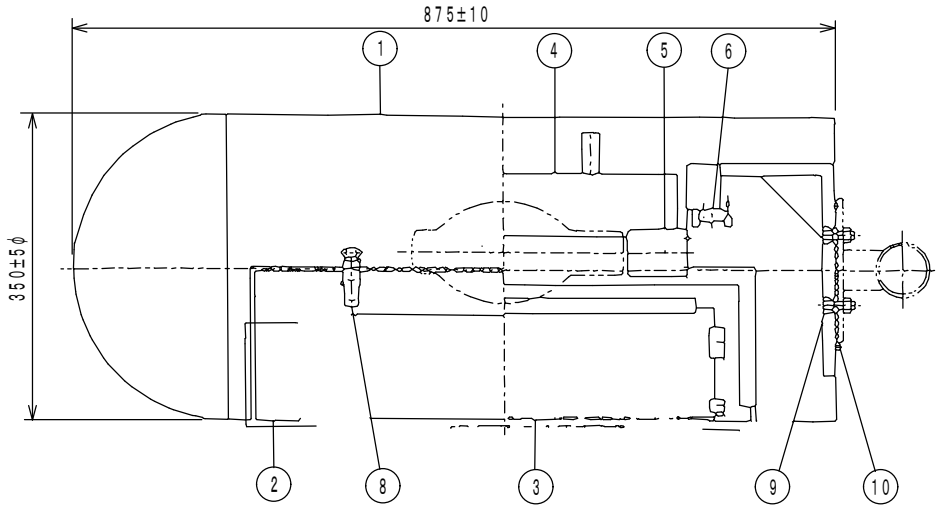

材 料 表

部品	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本 体	ステンレス 1. 2 t	1	
2	グ ロー ブ 枠	ステンレス 1. 2 t	1	
3	グ ロー ブ	ポリカーボ 3. 0 t	1	ク リ ア
4	反 射 板	ALP 0. 8 t	1	鏡 面
5	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	E 3 9
6	端 子 台	磁 器	1	2 P
7	蝶 番	ステンレス	2	
8	パ チ ン 錠	ステンレス	2	
9	六角ボルト	ステンレス	4	M 1 0
10	パ ッ キ ン		1	

灯具（デザインA）

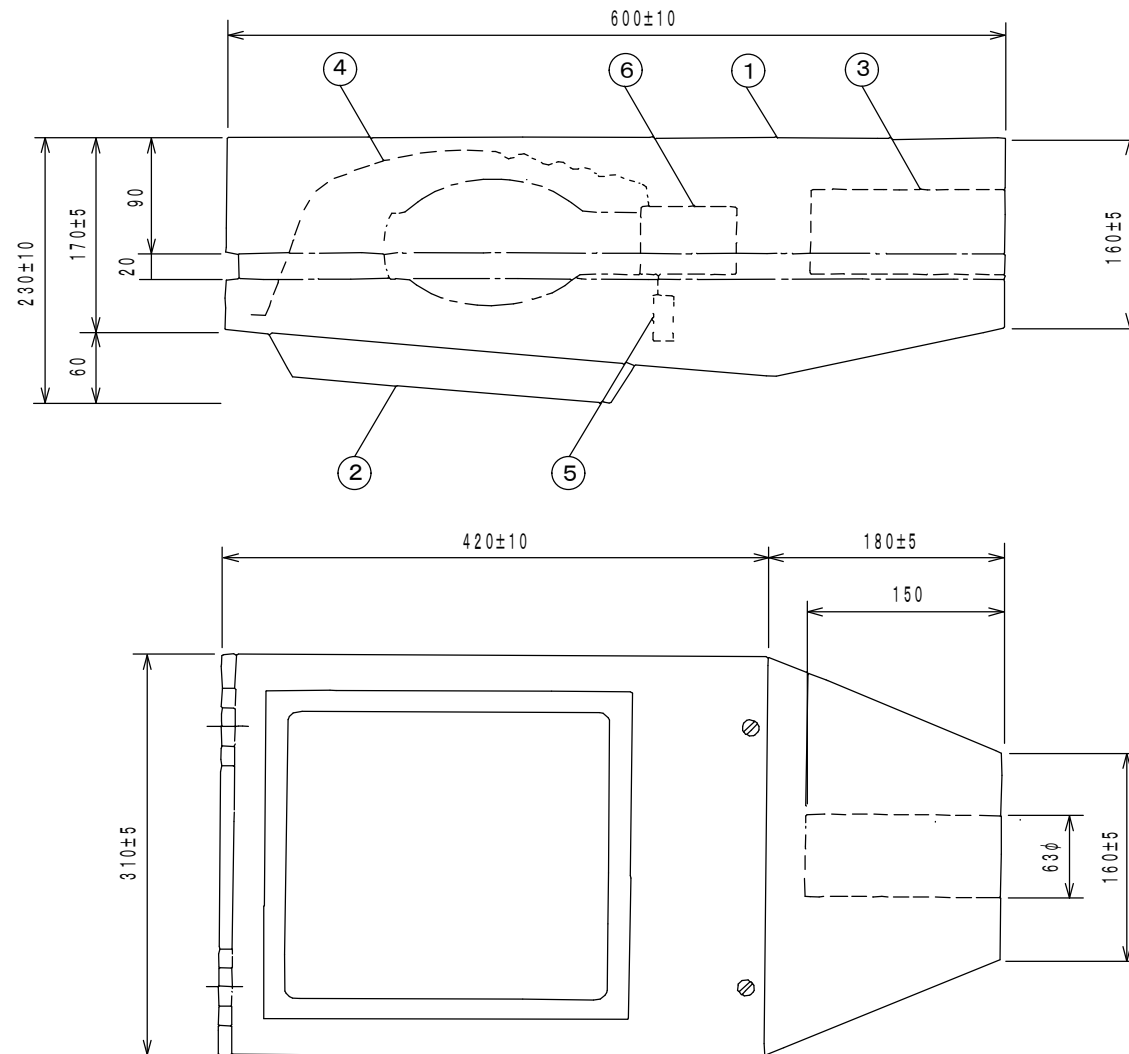




図面番号		縮 尺	単 位
203108T		—	mm
分類	工 種	内 容	作成年度
照明工	灯具	デザインA	H. 27

材 料 表

部品	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本 体	鋼 板 1. 2 t	1	メラミン焼付
2	グ ロ ー ブ	硬 質 ガ ラ ス	1	プリズム付
3	ホ ル ダ	丸 形	1	
4	反 射 板	アルミ板 1. 0 t	1	シリカガラスコーティング
5	チャコールフィルター	活 性 炭	1	
6	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	E 3 9

灯具（デザインB）

図面番号		縮 尺	単 位
203109T		—	mm
分類	工 種	内 容	作成年度
照明工	灯具	デザインB	H. 27

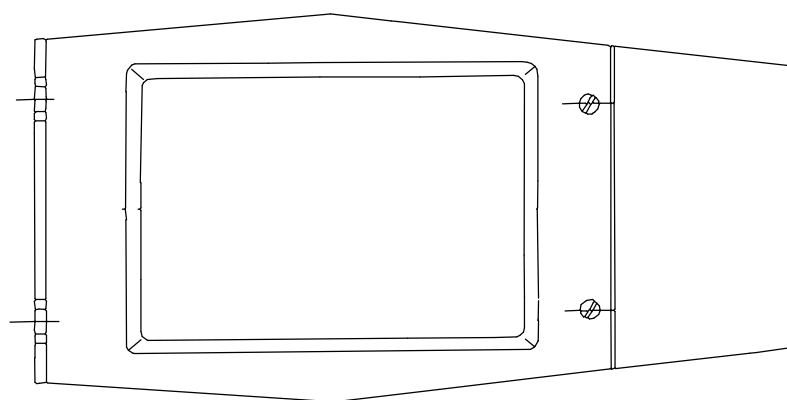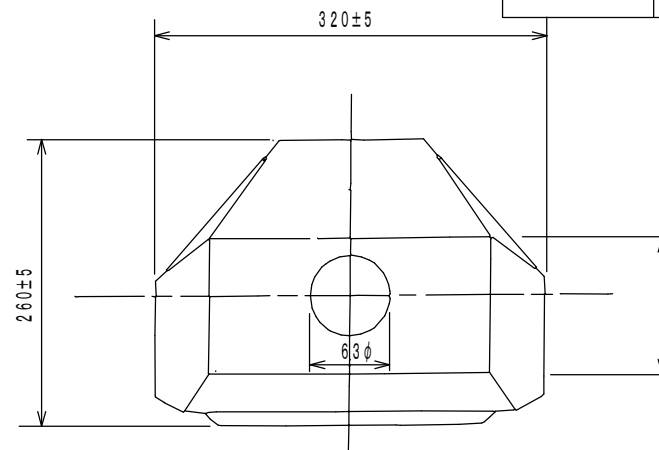
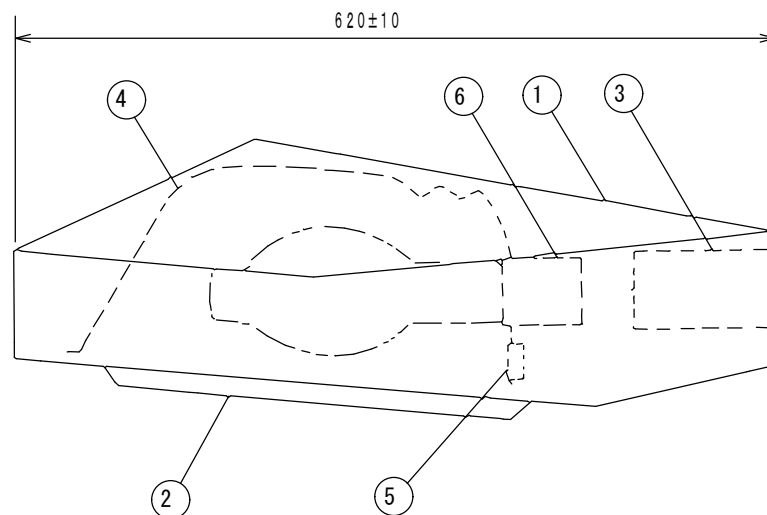


材 料 表

部品	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本 体	ステンレス 1.0 t	1	メラミン焼付、青紺色塗装
2	グ ロ ー ブ	硬 質 ガ ラ ス	1	プ リ ズ ム 付
3	ホ ル ダ	丸 形	1	
4	反 射 板	アルミ板 1.0 t	1	シリカガラスコーティング
5	チャコールフィルター	活 性 炭	1	
6	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	E 3 9

灯具（デザインC）

番図面号		縮 尺	単 位
203110T		—	mm
分類	工 種	内 容	作成年度
照明工	灯具	デザインC	H. 27


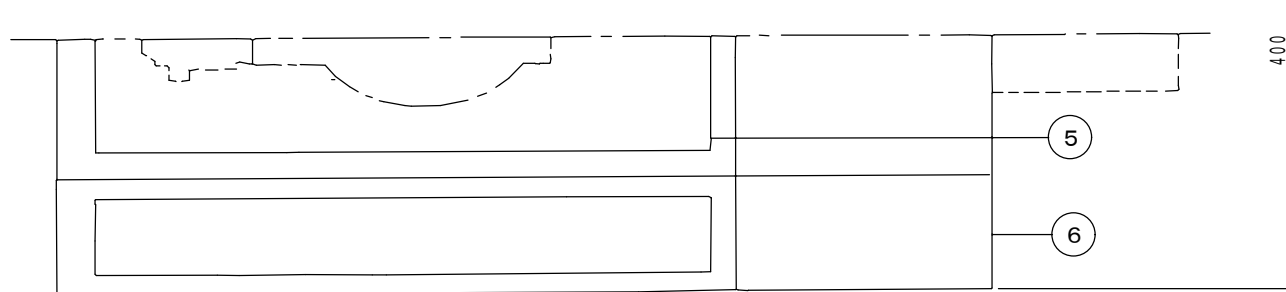
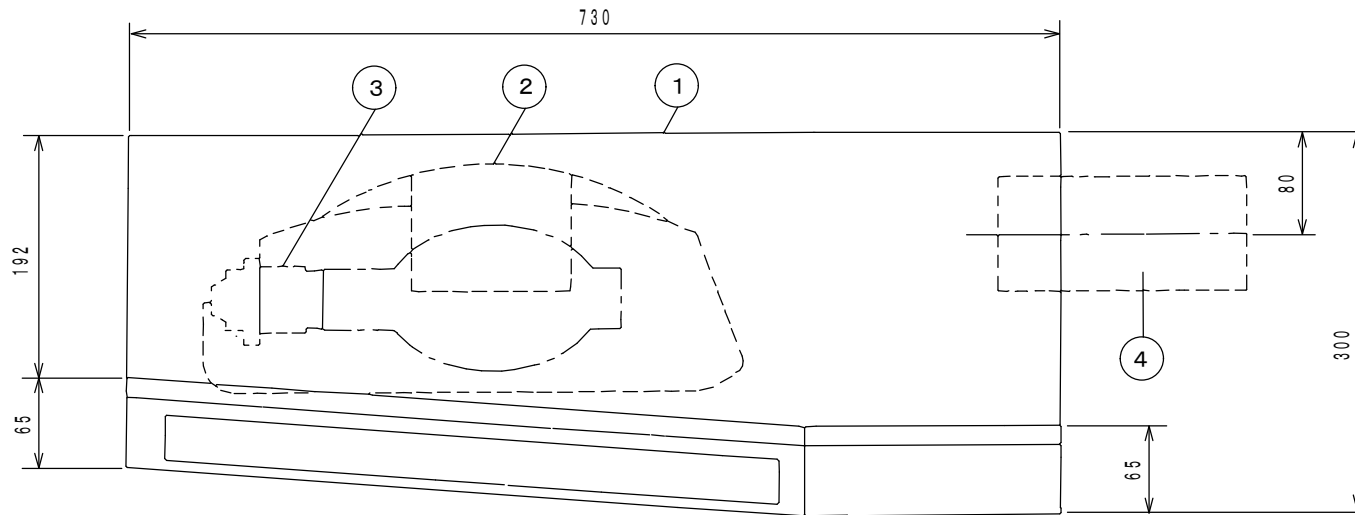


材 料 表

部品	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本 体	鋼 板 1. 2 t	1	
2	反 射 板	アルミ板 1. 0 t	1	
3	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	E 3 9
4	ホ ル ダ	鋼 板 3. 2 t	1	
5	前面ガラスA	強化ガラス 4. 0 t	1	
6	前面ガラスB	強化ガラス 4. 0 t	2	

灯具（デザインMP）

図面番号		縮 尺	単 位
203111T		—	mm
分類	工 種	内 容	作成年度
照明工	灯具	デザインMP	H. 27

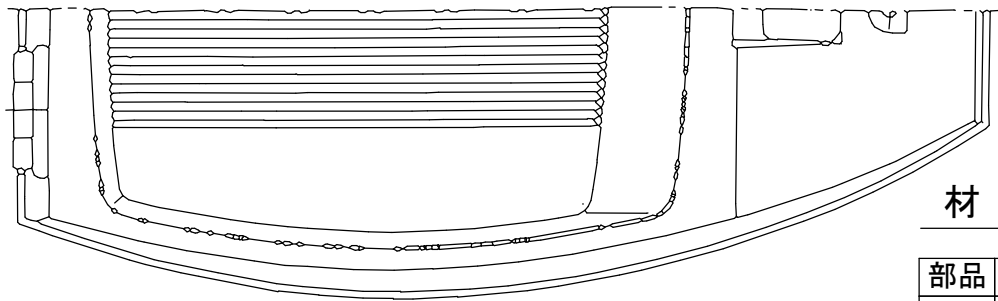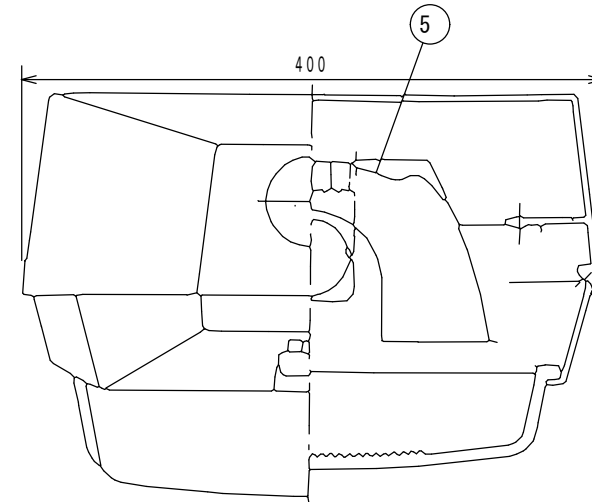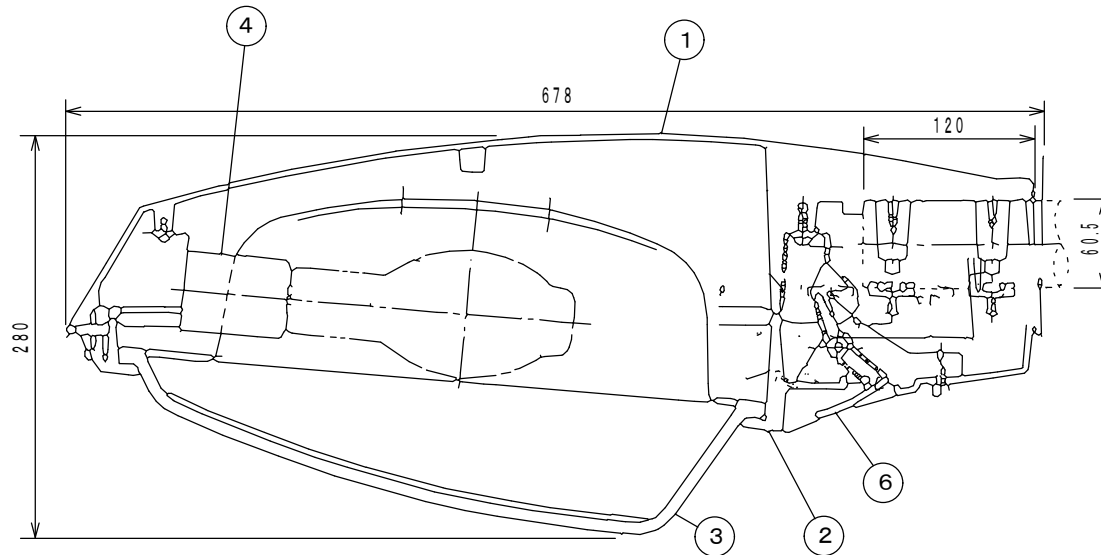


材 料 表

部品	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本 体	アルミダイカスト	1	アクリル焼付塗装
2	グ ロー ブ 枠	アルミダイカスト	1	アクリル焼付塗装
3	グ ロー ブ	硬 質 ガ ラ ス	1	
4	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	E 3 9
5	反 射 板		1	電解研磨
6	開 閉 金 具		1	

灯具（デザイン丸型）

図面番号		縮 尺	単 位
203112T		—	mm
分類	工 種	内 容	作成年度
照明工	灯具	デザイン丸型	H. 27

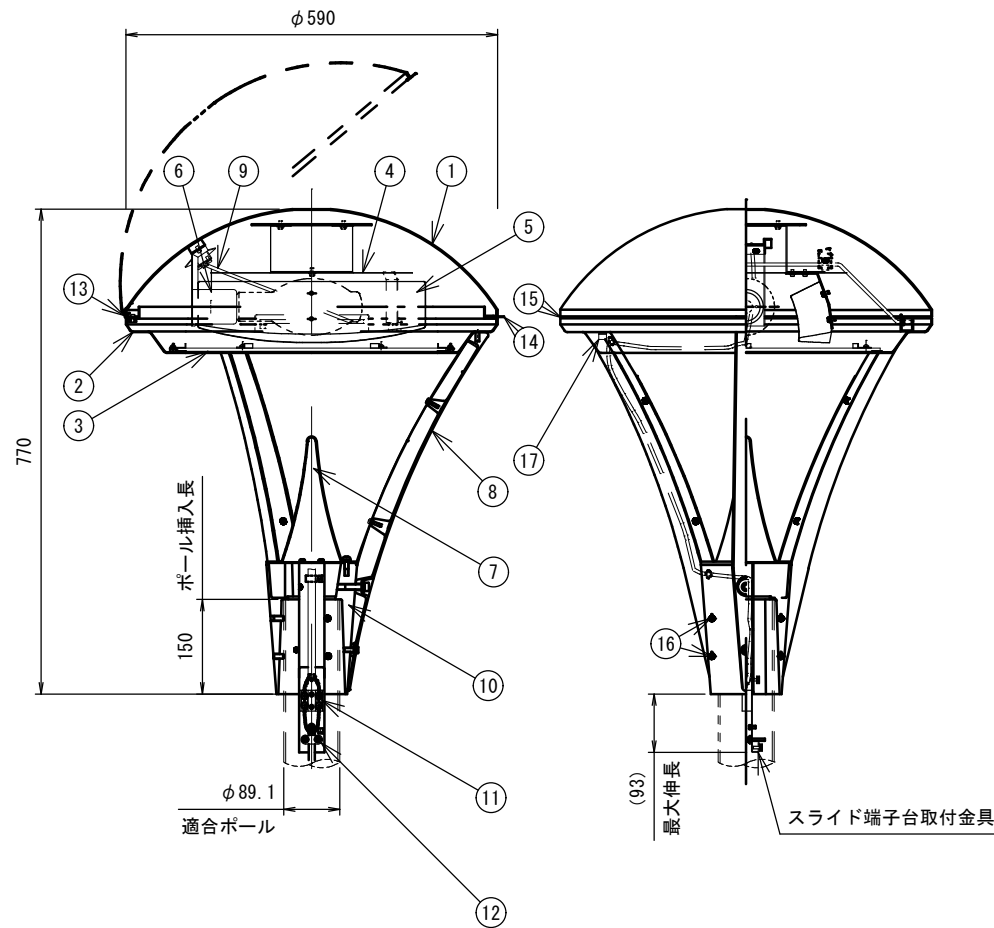

部番	部 品 名	材 質	数量	摘 要
1	笠	SUS304	1	t1.2
2	本体	SUS304	1	t1.2
3	ガラス	強化ガラス	1	t4.0 透明
4	上面反射板	アルミ	1	電解研磨梨地
5	側面反射板	アルミ	2	研磨仕上 鏡面
6	ソケット	磁器	1	E39 耐振
7	化粧カバー	アルミ	1	t1.2 白色塗装
8	支柱	ADC	3	
9	開閉ストッパー	SUS304	1	φ5
10	ホルダー	ADC	1	
11	端子台	磁器	1	2P
12	コード押え	ファイバー	1	
13	蝶番	SUS304	1	
14	突手	SUS304	1	
15	パッキン	シリコンスポンジ	1	
16	六角穴付止ねじ	SUS304	6	M8
17	開閉ねじ	SUS304	2	M6 落下防止付

仕様

仕 上：下処理後、焼付塗装

塗 装 色：（5YR 2／1.5）



適合アダプタ：φ89.1×150L

質 量：約13kg

適合ランプ：HID110～250W

受 風 面 積：0.15㎡

灯具（K S H小型）

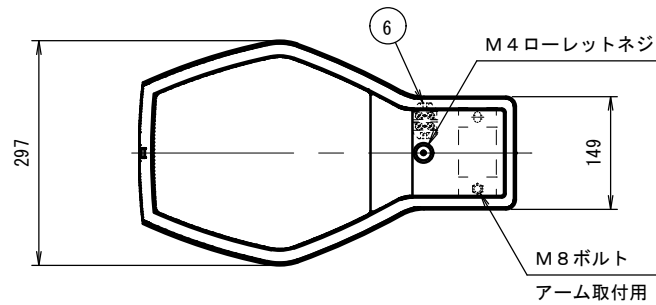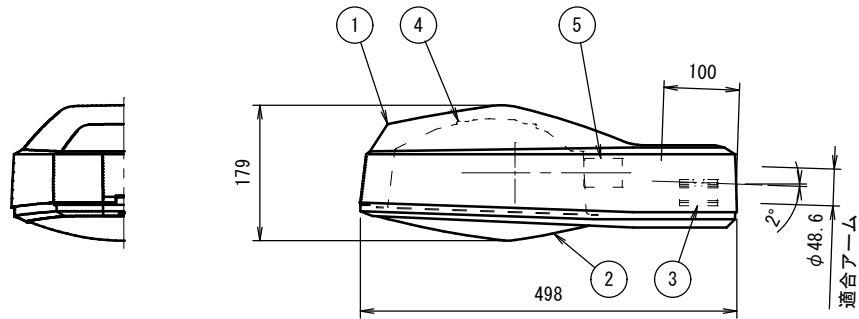

図面番号		縮 尺	単 位
203113T		—	mm
分類	工種	内容	作成年度
照明工	灯具	K S H 小型	H. 27

部番	部 品 名	材 質	数量	摘 要
1	本体	A D C	1	塗装
2	グローブ枠	ホリカーネート樹脂	1	塗装付
3	アーム取付金具	鋼板	1	亜鉛メッキ
4	反射板	アルミ	1	アルマイト処理
5	ソケット	磁器	1	E26
6	端子台	磁器	1	2P

仕様

仕 上：下処理後、焼付塗装

適合アダプタ： $\phi 48.6 \times 100$ L


塗 装 色：デザイン（5 Y R 2 / 1.5）

：ハイウェイ（5 P B 7.5 / 3.5）

質 量：4.2 kg

灯具 (K S H大型)

図面番号		縮 尺	単 位
203114T		1:10	mm
分類	工種	内容	作成年度
照明工	灯具	K S H大型	H. 27

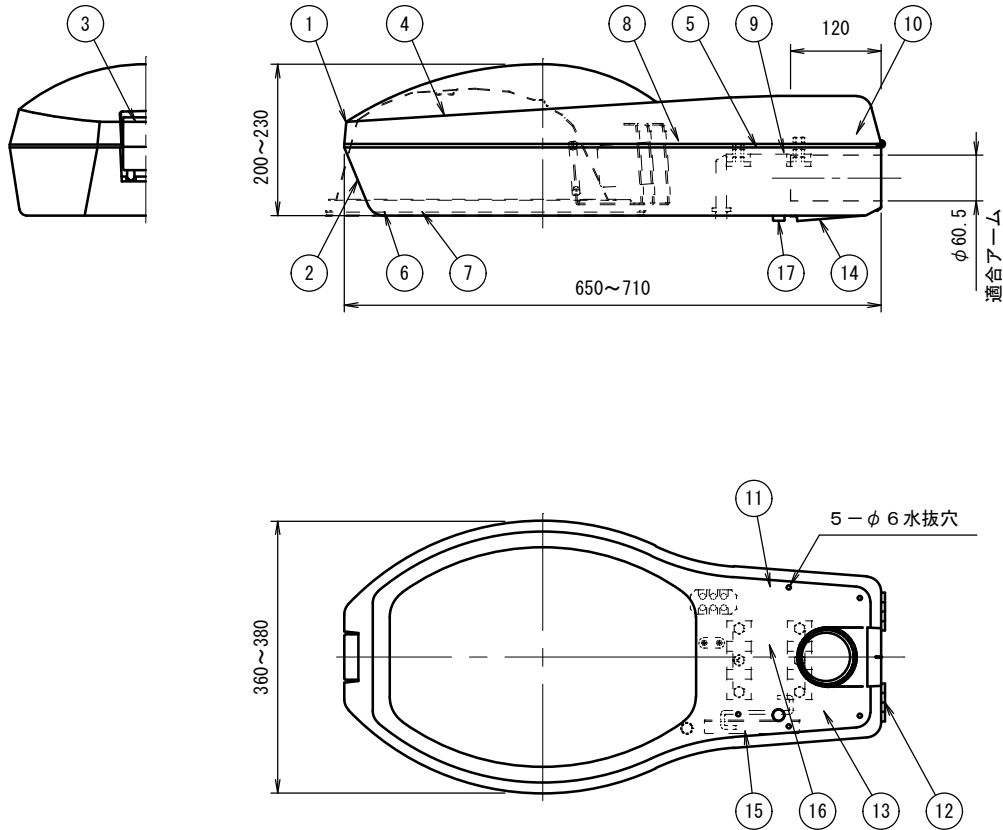

部 番	部 品 名	材 質	数量	摘 要
1	上部本体	A D C	1	塗装
2	下部本体	A D C	1	塗装
3	開閉金具	A D C	1	塗装
4	反射鏡	アルミ	1	化学研磨鏡面仕上げ
5	パッキン	シリコン [®] M	1	黒色
6	パッキン	シリコン [®] M	1	黒色
7	下部カバー	強化ガラス	1	t4.0 透明
8	ソケット	磁器	1	E39 耐震形
9	ボール押え	S P H	2	t6.0 Ep-Fe/Zn
10	ボール押しボルト	SUS304	1	
11	端子台	磁器	1	3P(カバー付)
12	蝶番	SUS304	2	t2.0
13	開閉アーム	SUS304	1	φ5.0
14	化粧カバー	SUS304	1	t1.2 塗装
15	落下防止ワイヤ固定ねじ	SUS304	1	
16	ケーブル押え	ファイバー	1	
17	ロック解除ボタン	A D C	1	塗装

仕 様 (KSH-2相当品)

仕 上 : 下処理後、焼付塗装

塗 装 色 : デザイン (5YR 2/1.5)
: ハイウエイ (5PB 7.5/3.5)

適合アダプタ : $\phi 60.5 \times 120L$

適合ランプ : CM (T) 110~220W