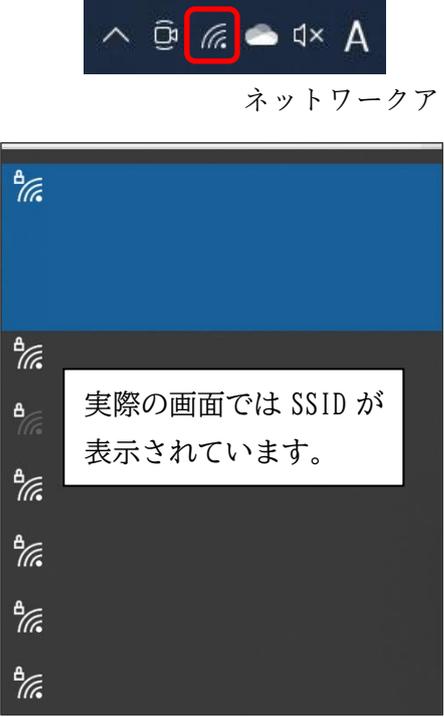
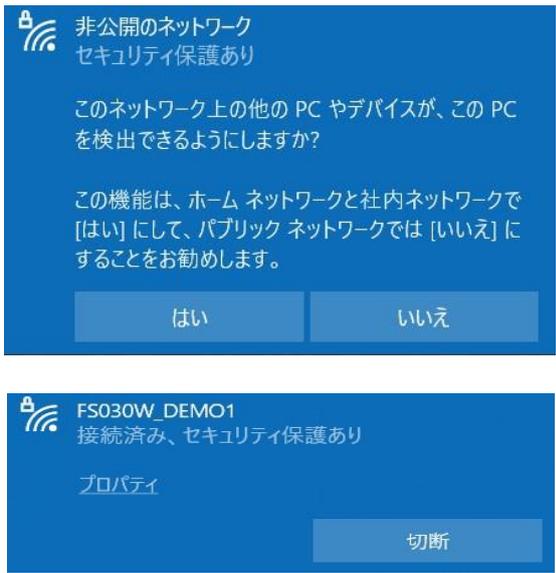
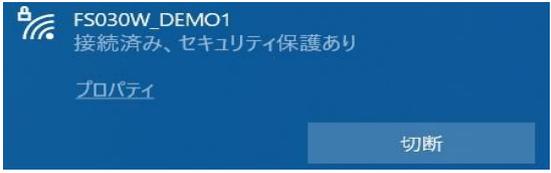


モバイルWi-Fi ルーターをパソコンに接続する方法

操作方法	表示内容
<p>① モバイル Wi-Fi ルーター正面下にある物理ボタンを押下して、右の画面を表示し、「プライマリ SSID」「プライマリ key」を確認します。</p> <p>※「プライマリ SSID」「プライマリ key」は各施設によって異なります。</p>	 <p>The image shows a black mobile router with a small screen. The screen displays the following text: 無線 LAN 接続情報 (Wireless LAN Connection Information), プライマリ SSID (Primary SSID), F5030W_DEMO1, プライマリ key (Primary key), 021EA4-S, 無線 LAN (Wireless LAN), 5GHz, and WPS. There are four status indicators below the WPS label.</p>
<p>② パソコン右下にあるネットワークアイコンを選択し、SSID 一覧を表示させます。</p>	 <p>The top part of the image shows a Windows taskbar with the network icon highlighted by a red square. Below it, a list of wireless networks is shown, each with a signal strength icon. A white text box with a black border is overlaid on the list, containing the text: 実際の画面では SSID が表示されています。 (In the actual screen, the SSID is displayed.)</p>

操作方法	表示内容
<p>③ SSID 一覧の中から「非公開のネットワーク」を選択し、「接続」をクリックします。</p>	
<p>④ 「ネットワーク名 (SSID) の入力」欄に①で確認した「プライマリ SSID」を入力し、「次へ」を選択します。</p>	
<p>⑤ 「ネットワークセキュリティキーの入力」欄に①で確認した「プライマリ key」を入力します。</p>	
<p>⑥ 同一ネットワークに接続している他のパソコン等から、ご自身のパソコン等を検出させないために、「いいえ」を選択してください。接続完了です。</p> <p>間違えて「はい」を選択した場合は、①からやり直し「いいえ」を選択してください。やり直しをした結果、SSID 一覧には、接続した SSID の末尾に 2 (今回は「FS030W_DEMO1 2」) が表示されます。</p> <p>※ この画面は、ご自身のパソコンの状況により表示されない場合があります。3 頁をご覧ください。</p>	

操作方法	表示内容
<p>非公開のネットワーク画面が表示されない場合は、「プロパティ」をクリックします。</p>	
<p>接続している SSID のプロパティ画面が表示されます。 「ネットワークプロファイル」を「パブリック」で選択し、画面を閉じてください。</p>	